


Inverter di stringa trifase

SUN-3/4/5/6/7/8/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1



2 Tracker MPP, max. efficienza fino al 98,3%

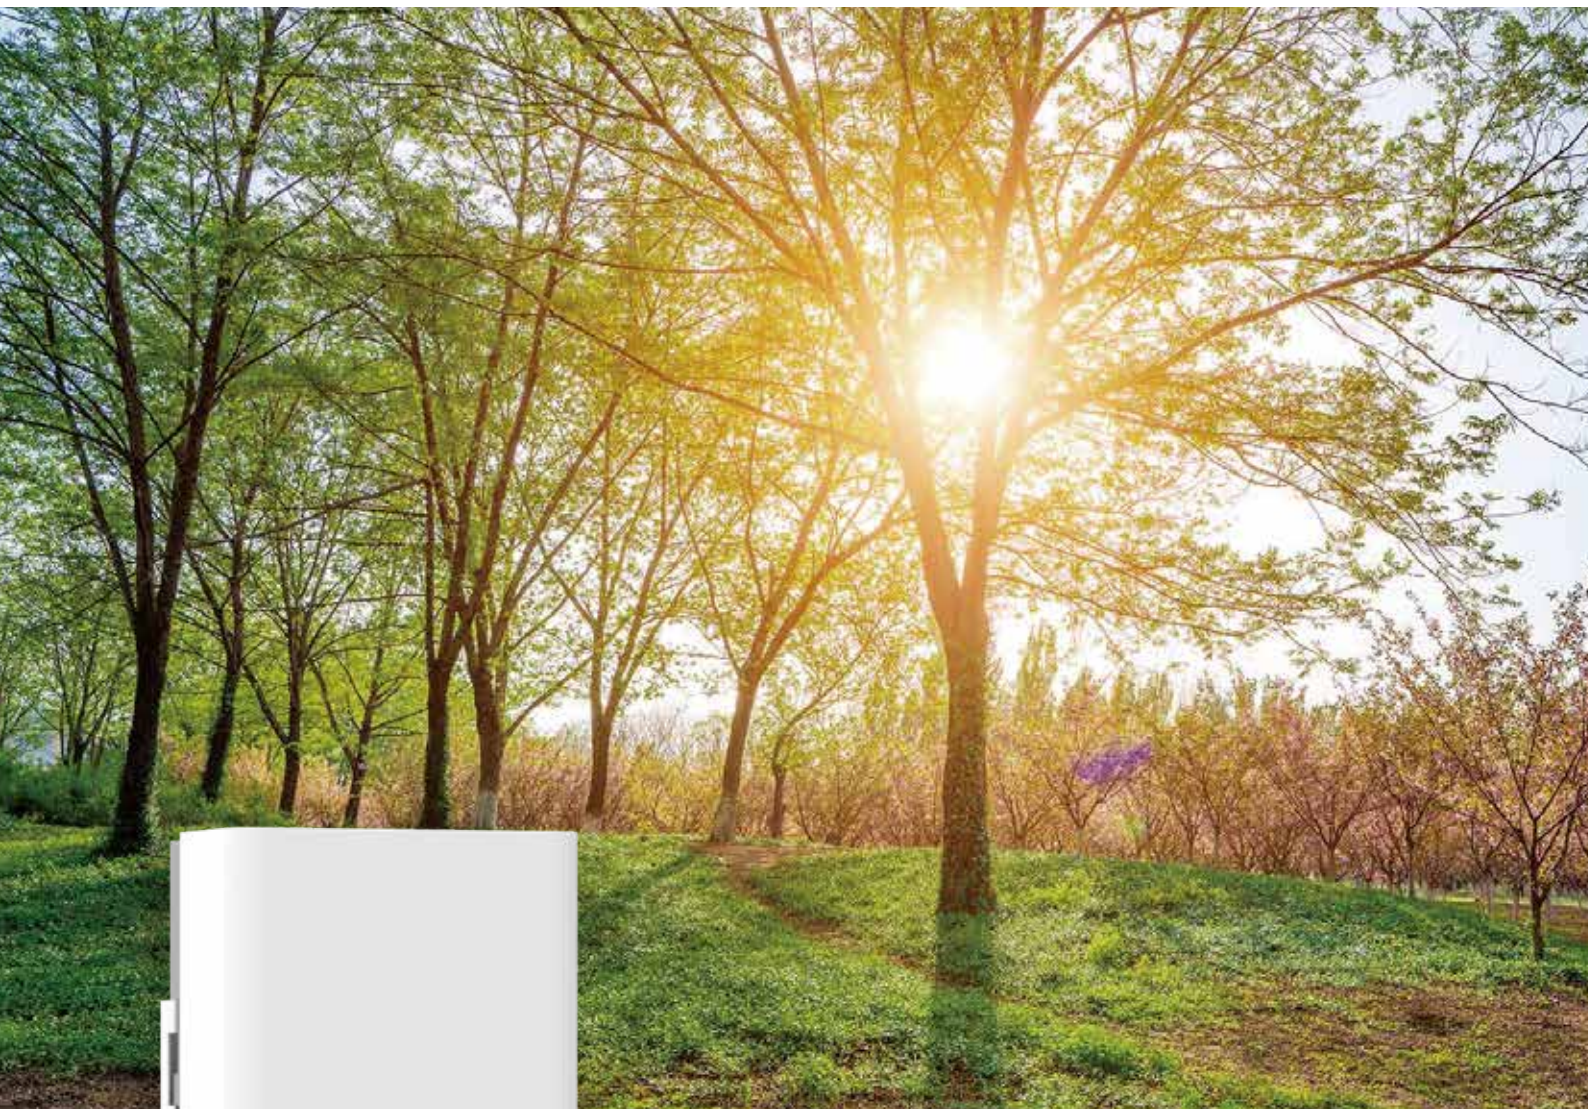

Applicazione di esportazione zero, applicazione VSG



Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)



Ampia gamma di tensioni di uscita



Funzione anti-PID (opzionale)

Deye

Stock Code: 605117.SH

Modello	SUN-3K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-4K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-5K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-6K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-7K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-8K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-9K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-10K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-12K-G06 P3-EU-BM2 -P1	SUN-15K-G06 P3-EU-BM2 -P1
Dati di ingresso della stringa FV										
Potenza d'ingresso max FV (kW)	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	18	22.5
Tensione d'ingresso max FV (V)	1100									
Tensione di avvio (V)	140									
Intervallo di tensione MPPT (V)	120-1000									
Tensione nominale di ingresso FV (V)	600									
Corrente d'ingresso FV operativa massima (A)	20+20									20+26
Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A)	30+30									30+39
Numero di tracker MPP/ Numero di stringhe per tracker MPP	2/1+1									2/1+2
Dati di uscita CA										
Potenza attiva di uscita CA nominale (kW)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
Potenza apparente di uscita CA massima (kVA)	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	8.8	9.9	11	13.2	16.5
Corrente nominale di uscita CA (A)	4.6/4.4	6.1/5.8	7.6/7.3	9.1/8.7	10.7/10.2	12.2/11.6	13.7/13.1	15.2/14.5	18.2/17.4	22.8/21.8
Corrente di uscita CA massima (A)	5/4.8	6.7/6.4	8.4/8	10/9.6	11.7/11.2	13.4/12.8	15/14.4	16.7/16	20/19.2	25/24
Tensione nominale di uscita/intervallo (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un									
Forma di connessione alla rete	3L/N/PE									
Frequenza/intervallo di rete di uscita nominale (Hz)	50/45-55, 60/55-65									
Intervallo di regolazione del fattore di potenza	0.8 leading to 0.8 lagging									
Distorsione armonica totale di corrente THDi	<3%									
Corrente di iniezione CC	<0.5%In									
Efficienza										
Efficienza massima	98.1%		98.2%				98.3%			98.5%
Efficienza Euro	97.5%		97.6%				97.8%			98%
Efficienza MPPT	>99%									
Protezione dell'apparecchiatura										
Protezione da inversione di polarità CC	Si									
Protezione da sovracorrente in uscita CA	Si									
Protezione da sovratensione in uscita CA	Si									
Protezione da cortocircuito in uscita CA	Si									
Protezione termica	Si									
Rilevamento dell'impedenza di isolamento	Si									
Monitoraggio dei componenti CC	Si									
Interruttore di circuito per guasti d'arco (AFCI)	Facoltativo									
Protezione anti-islanding	Si									
Interruttore CC	Si									
Rilevamento della corrente residua	Si									
Livello di protezione da sovratensione	TYPE II(DC), TYPE II(AC)									
Interfaccia										
Interfaccia di comunicazione	RS485/RS232									
Modalità monitor	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale)									
Dati generali										
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C)	-25 a +60°C, >45°C di declassamento									
Umidità ambientale consentita	0-100%									
Altitudine consentita (m)	4000m									
Rumore (dB)	<45 dB (A)									
Grado di protezione (IP)	IP 65									
Topologia dell'inverter	Non isolato									
Categoria di sovratensione	OVC II(DC), OVC III(AC)									
Dimensioni dell'armadio (L*H*P) [mm]	283×525×178 (esclusi connettori e staffe)									
Peso (kg)	11.5									
Garanzia	5 anni									283×525×188
Tipo di raffreddamento	Raffreddamento naturale									12
Regolazione della rete	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105									
Sicurezza EMC/Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2									