Contatore di energia



Diagramma di applicazione tipico

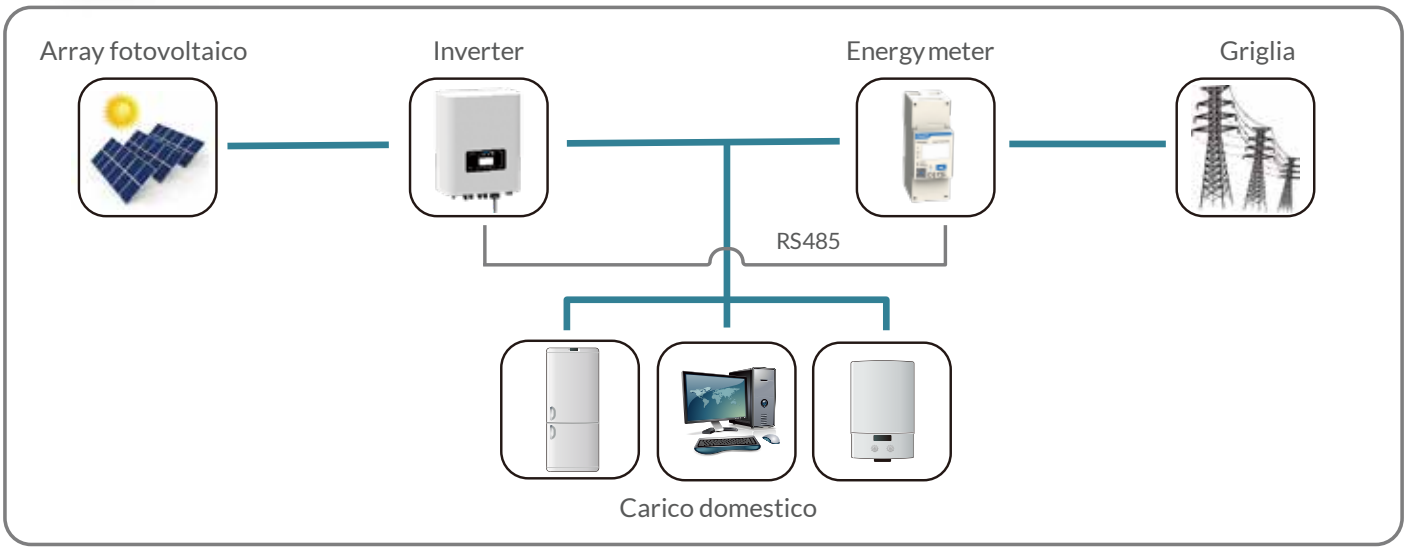

Deye

Stock Code: 605117.SH

Datos técnicos

Modello	CHNT DDSU666	CHNT DTSU666	EASTRON SDM 230 Modbus	EASTRON SDM 630-Modbus V2	EASTRON SDM 630 MCT
Dati della batteria					
Max. misurazione in corrente continua (A)	60	80	100	100	1-9999A (con CT)
Misurazione diretta della tensione tra le fasi	/	176-458V	/	147-480V	50-950V 50-550V
Misurazione diretta tra fase e neutro	176~264V	100-265V	176~276V	85~480V	20-550V
Classe di precisione					
Potenza attiva	Class1				
Potenza reattiva	Class2				
Alimentatore					
Consumo energetico	≤1W / 8VA	≤1.5W / 6VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA
Tensione di ingresso alimentazione CA	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	85-275V / 120-380V
Frequenza di ingresso dell'alimentatore CA	50/60Hz		50Hz	50/60Hz ±2%	50/60Hz ±2%
Specifiche di generazione					
Variazioni (L/H/W) in mm	36×85×66	100×72×66	36×99×63	72×100×66	72×94.5×65
Peso (kg)	0.21	0.44	0.21	0.42	0.29
Opzioni di montaggio	Din				
Grado di protezione	IP51				
Esporre	LCD				
Interfaccia di comunicazione	RS485				
Numero massimo di dispositivi da collegare	32				
Intervallo di temperatura di lavoro regolato	-25℃ a +55℃	-10℃ a +45℃	-25℃ a +55℃		
Intervallo di temperatura di lavoro limitato	-40℃ a +70℃	25℃ a +75℃	/		
Umidità	≤75%		0-95%, senza condensa		
Garanzia	1.5 anni				